

⋮
⋮
**Poz. 1 -Drzwi do
dolnego kościoła**
otwierane na zewnątrz
(B=1 200, H=2 260)Poz. 1

Opis:


Kolor profili i okuć wg
RAL 9007,lakier gładki.
Zamek trzypunktowy
Klamka Inox nierdzewna

Uwaga nr 1

Kolor profili i okuć dla
wszystkich 10 poz.
ślusarki jak w opisie
powyżej

Uwaga nr 2


Rysunki wszystkich
10 poz. ślusarki dotyczą
widoku z zewnątrz

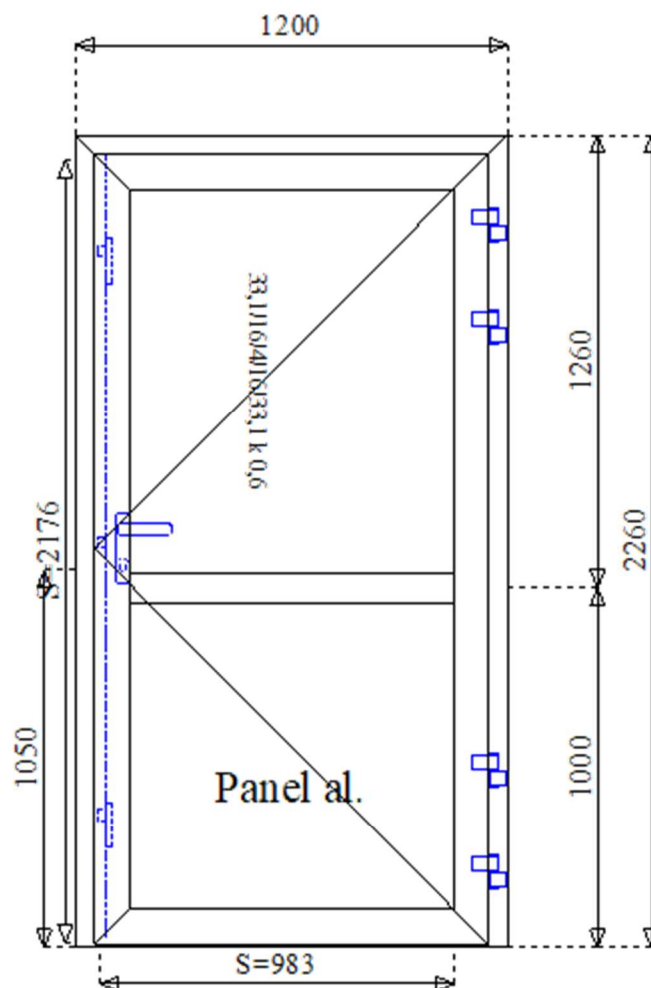

Poz. 2
Lekka ściana osłonowa
(nad drzwiami
ewakuacyjnymi)
(B=1 400, H=7 500)

:

Opis:
Dolne okno uchylne
otwierane cięgnem z
poziomu posadzki
kościół

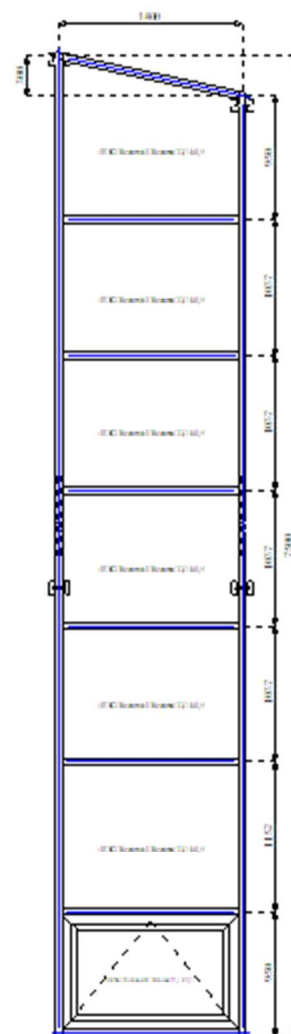


Poz. 3

Drzwi ewakuacyjne
otwierane na zewnątrz
(B=1 400, H=2 228),


Opis:

Zamek antypanik 3 pkt,
drażek, klamka z zewnątrz,
samoamykacz

Uwaga nr 3: w komorze
szyb zespolonych
umieszczony będzie
witraż

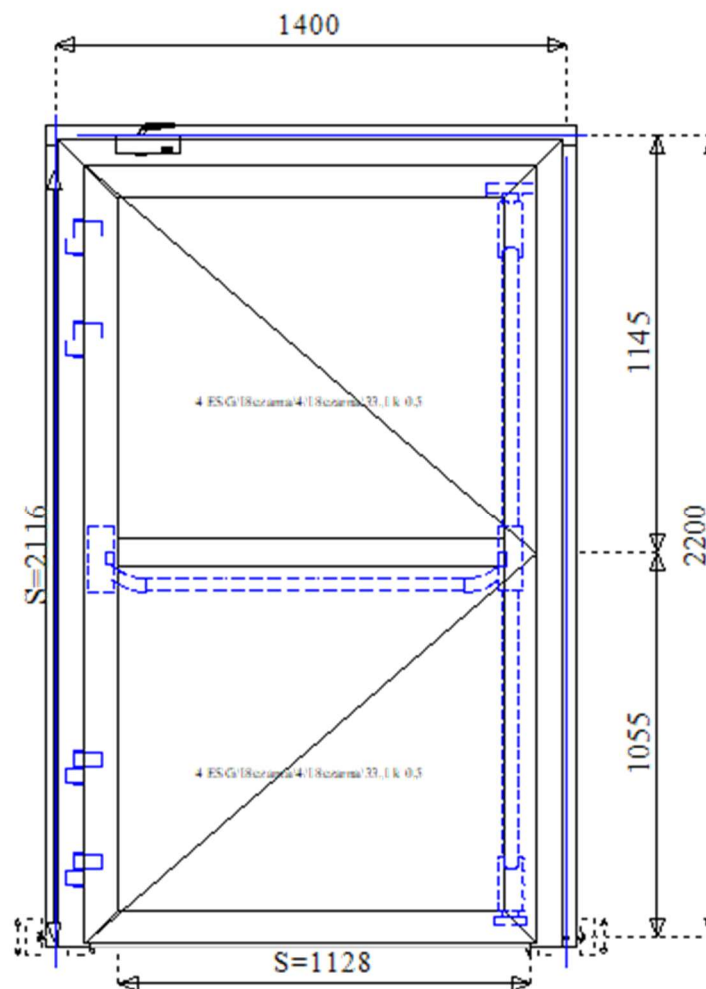


Poz. 4.
Lekka ściana osłonowa
(obok krzyża)
 (B=3 600, H=3 285)

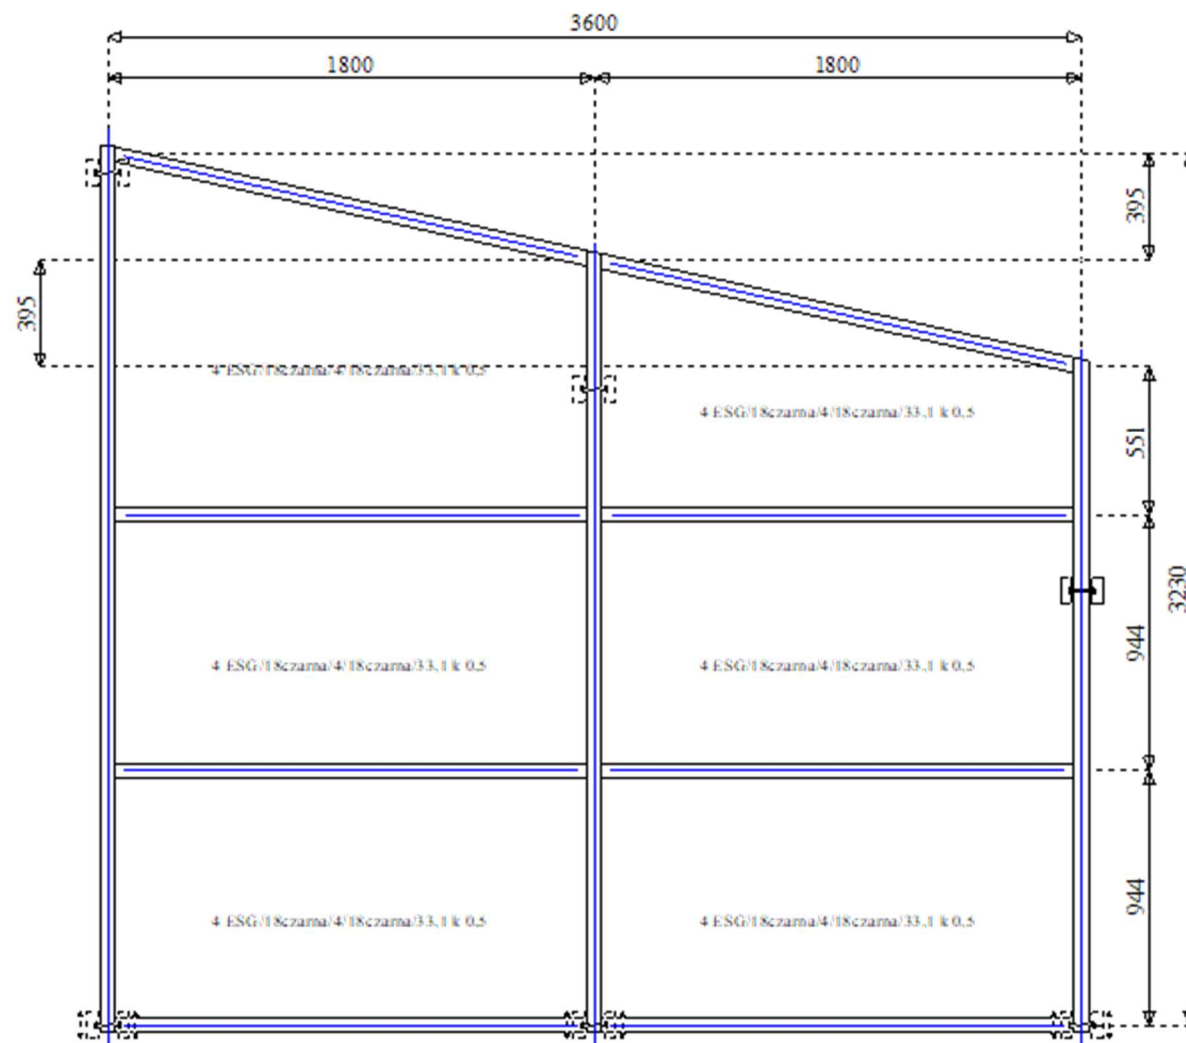


Poz.5
Lekka ściana osłonowa
(obok ołtarza)
 (B=4 300, H=2 100)

Opis:
 Siłownik elektryczny
 sterowany pilotem

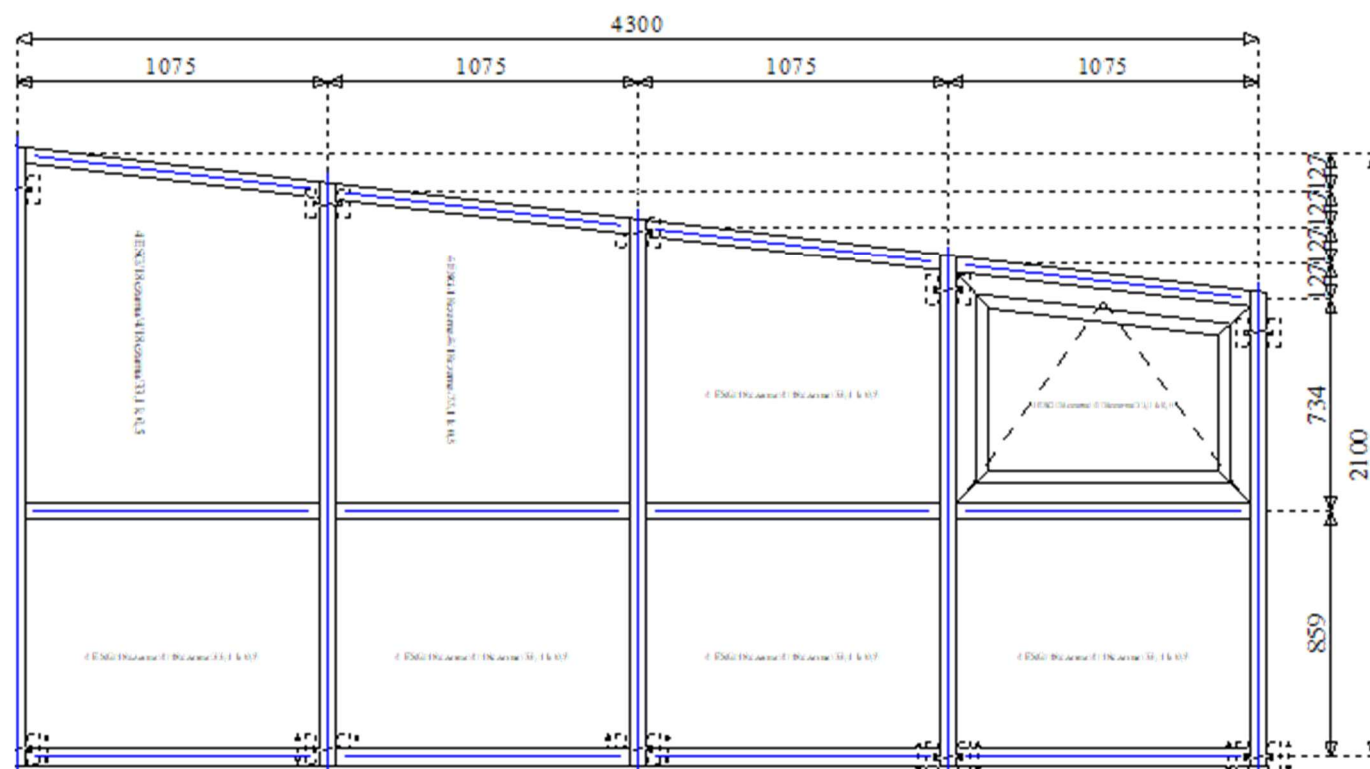


Poz.6
Witryna i drzwi
(zakrystia). Drzwi
 otwierane na zewnątrz
 (B=3 300, H=2 480)


Opis:
 Zamek 3 punktowy,
 uchwyt rurowy INOX
 l-1200 mm
 samozamykacz

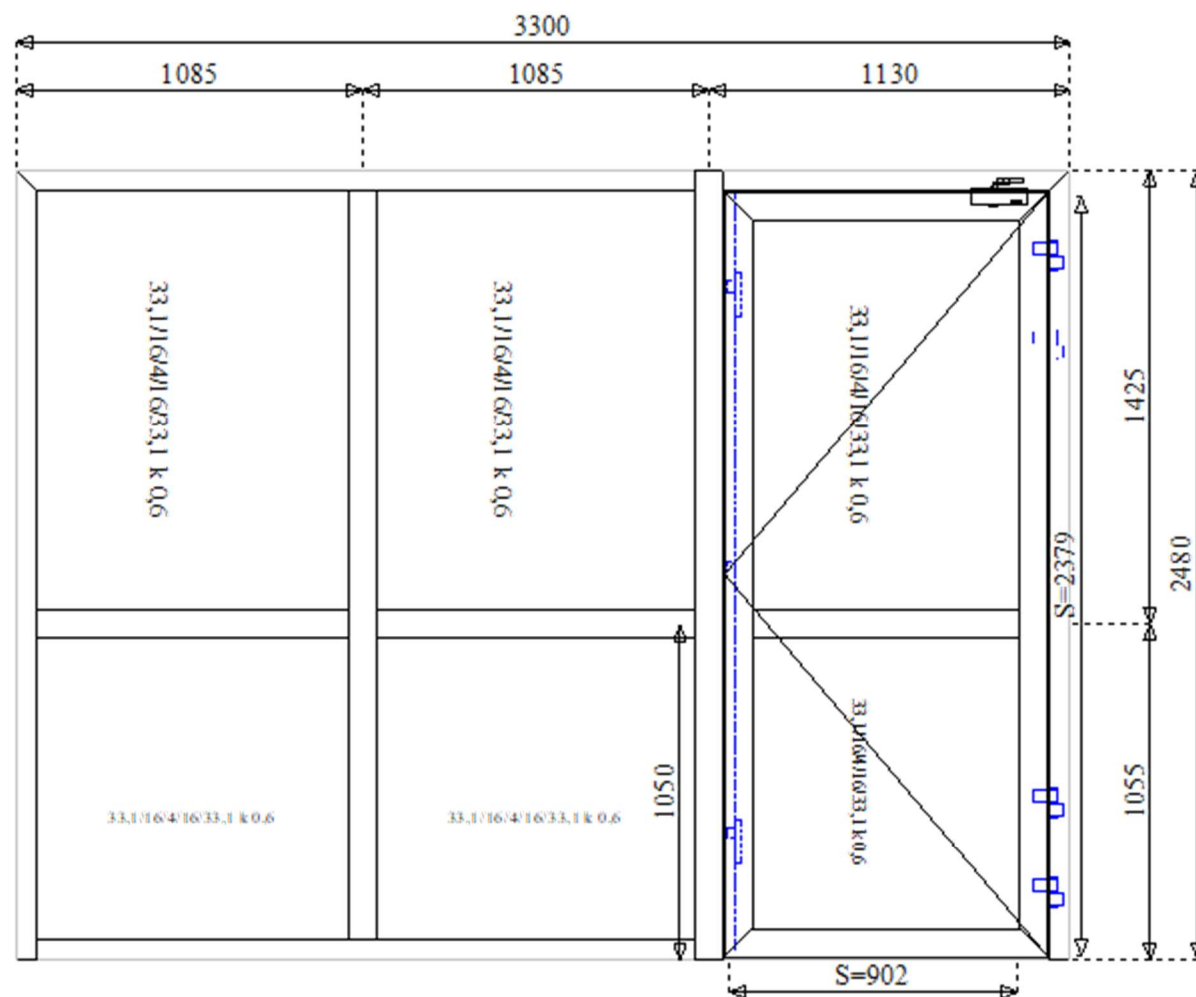

Poz.7
Okno (przebieralnia
ministrantów)
(B=3 419, H=1 430)

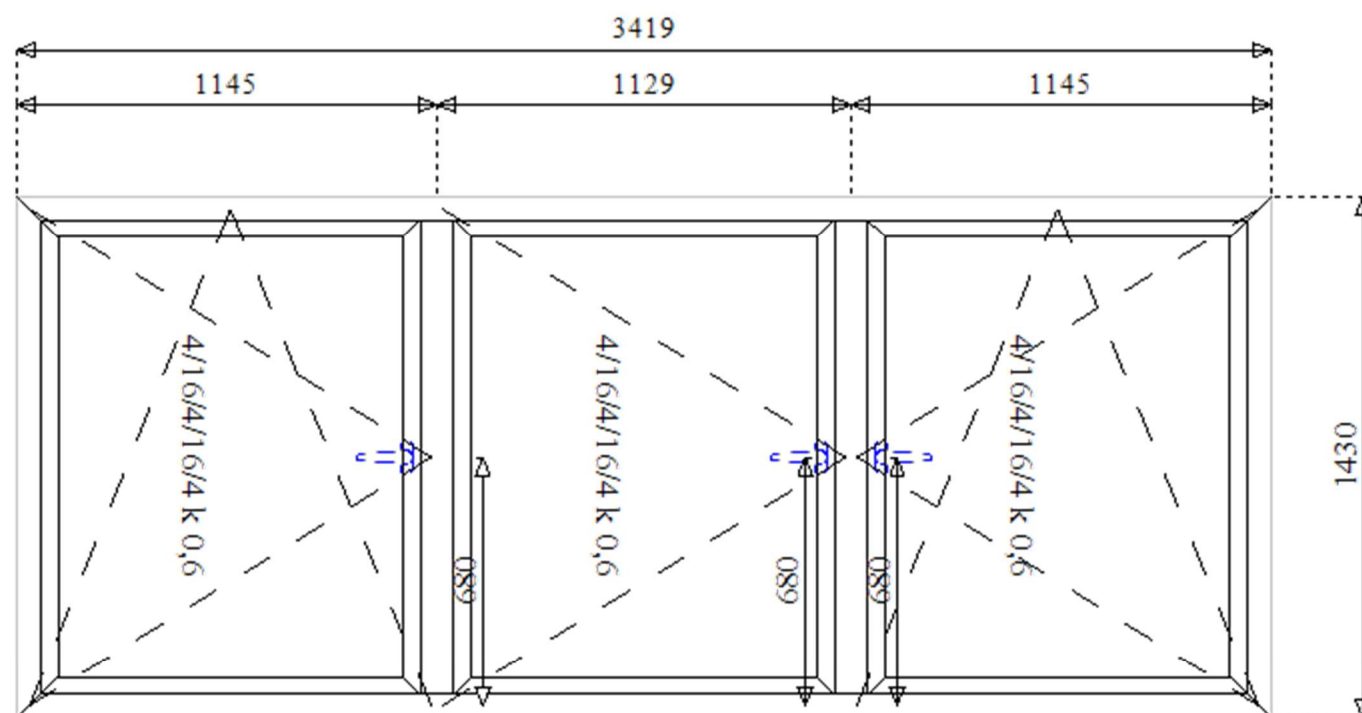


Poz.8
Witryna (przy
głównych drzwiach
wejściowych
(B=830, H=2 760)

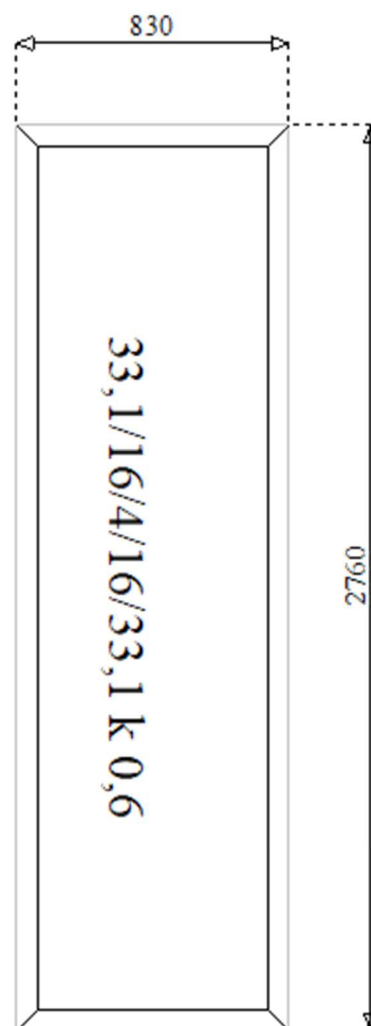

Poz. 9 Drzwi i witryny
(wejście główne)
 otwierane na zewnątrz
 (B=3 470, H=3 080)
Uwaga nr 4: poszerzenie
 z prawej strony o 200 mm

Opis:

Zamek 3 punktowy,
 uchwyt rurowy INOX,
 l – 1200 mm,
 samozamykacz

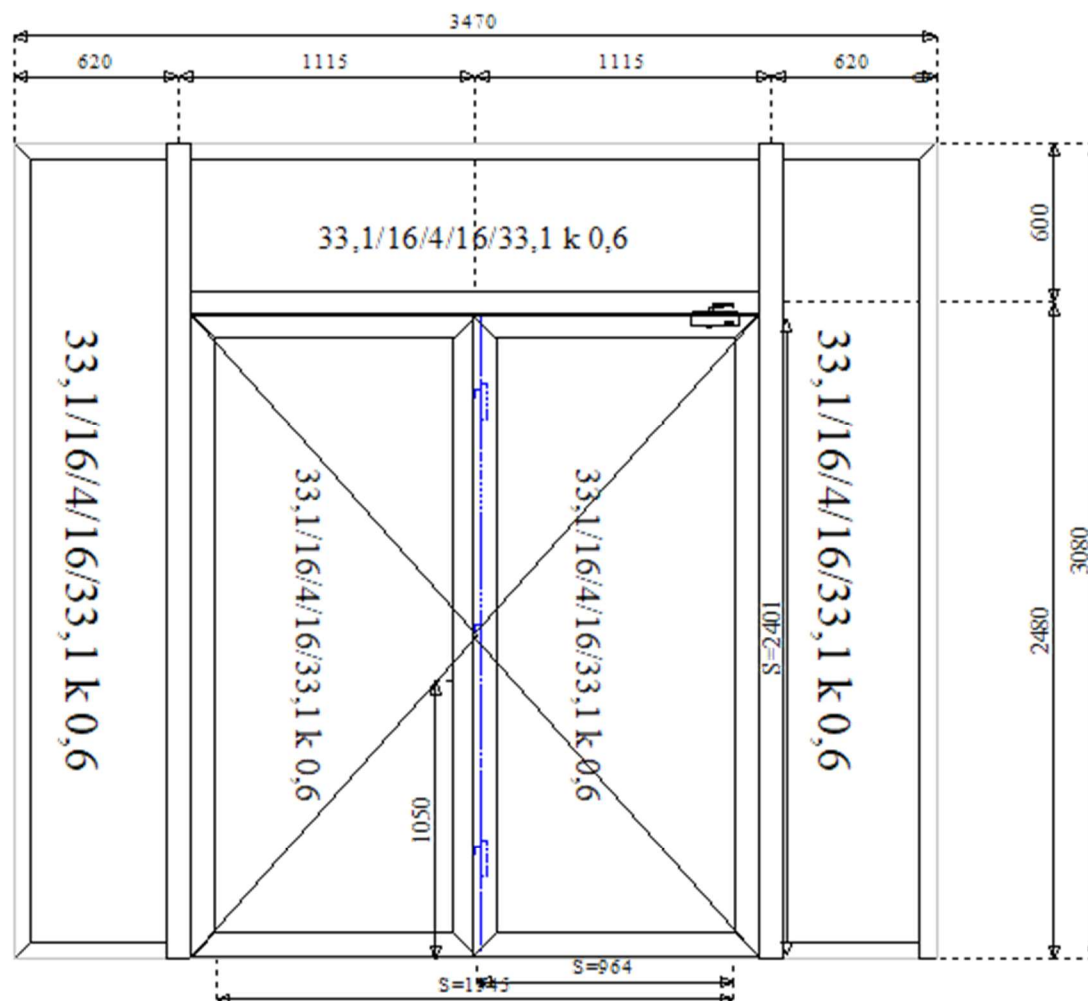

Poz.10
Drzwi do dolnego
kościoła (przy drzwiach
głównych) otwierane na
zewnątrz
(B=1 200, H=3 080)

:

Opis:

Zamek 3 punktowy,
uchwyt rurowy INOX,
l – 1200 mm
samozamykacz

:

Uwaga nr 5 !!!

Podane przez
zamawiającego wymiary
są wymiarami
orientacyjnymi a
wykonawca zobowiązany
jest dokonać pomiarów
otworów okiennych
i drzwiowych przed ich
zamówieniem i montażem

:

